

DELTA

Dělený hřebenový vyklápěč typ 2301

Maximální výkon při maximálním komfortu

Mezník v řadě vyklápěčů
DELTA

Koncepce s ještě vyšším
výkonem odvozu, šetrností
k životnímu prostředí a
pracovní ergonomií

Dvě navzájem nezávislé
pracovní jednotky
vyklápěče pracují
automaticky popř.
poloautomaticky a poskytují
rychlejší a bezpečnější
vyprazdňování
v jednotlivém i spojeném
provozu.

**ZOELLER Hi-Tech – vysoký
výkon a hospodárnost**



Přednosti:


- proporcionální řízení
- plnoautomatické vysypávání
- aktivní, dělený doraz nádob
- variabilní rozsah použití
- velká světlá výška od země
- optimální kinematika
- krátký čas vysypávání



DELTA

Vyklápěč typ 2301

PREMIUM

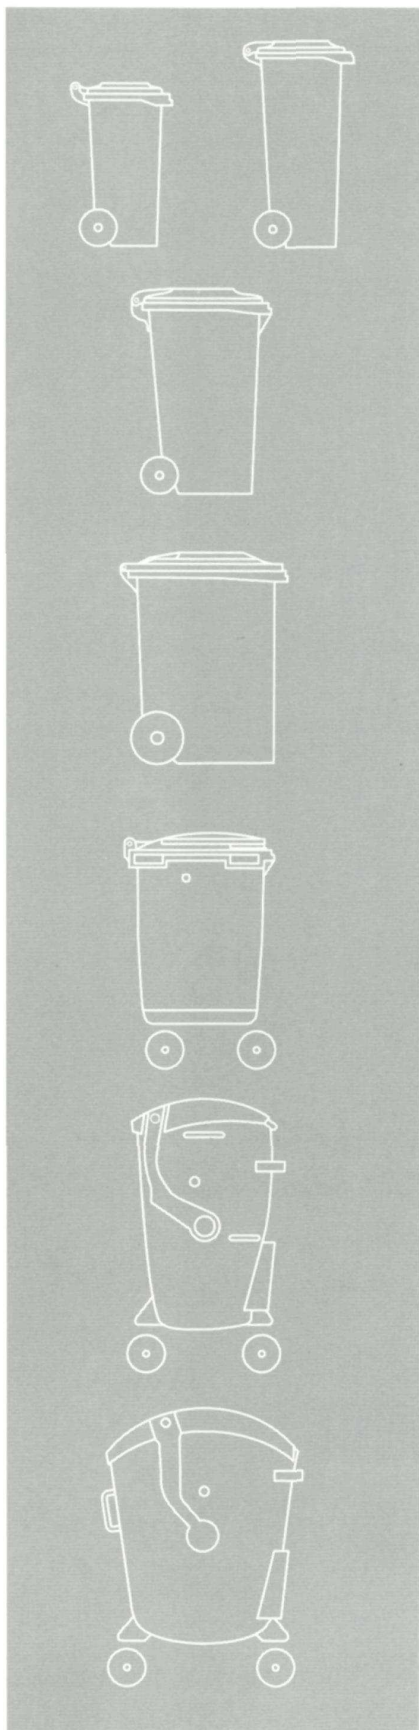

Oblast použití:

Odstranění odpadu v obydených a průmyslových oblastech s nádobami:

- 80 – 340 L dle EN 840-1
- 500 – 1300 L dle EN 840-2/3

Ideální pro obsluhu jedním pracovníkem.

Pohon:

Hydraulický pomocí osvědčeného kyvného pohonu Zoeller

Proporcionální hydraulika umožňuje rovnoměrný a bezhlučný pohyb při vyprazdňovacím procesu.

Způsob práce:

Dělené hřebenové zavěšení pro dvě navzájem nezávislé pracující vyklápěcí jednotky pro plnoautomatické vyprazdňování dvou nádob 80 – 340 L jednotlivě nebo jedné nádoby 500 – 1300 L s propojenými vyklápěcími jednotkami.

Plnoautomatický vyprazdňovací proces se spustí spínací klapkou při nasazení nádoby na zavěšovací lištu.

Během vyklápěcího procesu je krajem nádoby ovládán signál, který zabezpečuje správné usazení nádoby.

Aktivní, dělený doraz nádob zabraňuje přepadnutí nádoby ve vyprazdňovací poloze

Otvírací lišta při vyprazdňování nádob s posuvným víkem, víko automaticky otevře.

Bezpečnostní technika:

- Ovládání vyklápěče plnoautomaticky nebo tlačítkem
- Hlídkání celého vyprazdňovacího procesu bezpečnostním řízením
- Nastavitelné systémové parametry jako např. časová prodleva v horní poloze
- Bezpečnostní přerušení nouzovým tlačítkem
- Ochranné závory a postranní zakrytování pro zabezpečení pracovního prostoru
- Prvky bezpečnosti podle příslušných norem
- Výstražné a příkazové symboly
- Odkoušené, robustní jednotlivé komponenty

Ergonomie:

- Vysoký komfort ovládání
- příjemný systém údržby

Ochrana životního prostředí:

- minimální hlučnost, prašnost a zápach v oblasti obsluhy

Montáž:

Šestibodové šroubové spojení dle EN 1501-1 / DIN 30 731

Připojení hydrauliky prostřednictvím rychlospojky.

Připojení elektroniky 16-ti pólovou zásuvkou

Doplňující volitelné vybavení:

- Vyklápěcí ramena pro zavěšení nádob MGB 770-1300 I pomocí bočních čepů dle DIN EN 840-3
- Ochranné postranní závory pevné nebo vysouvateľné
- Zvláštní zavěšení nádob - na přání.



ZOELLER[®]

ZOELLER SYSTEMS s.r.o.
Rooseveltova 1500, 251 01 Říčany
tel.: 323 604 261; fax:323 619 011
e-mail: prodej@zoeller.cz
www.zoeller.cz